



## OVLÁDACÍ PRVKY



### EAN kód

RFRP-20/F: 8595188145107 (French)

RFRP-20/S: 8595488145470 (Schuko)

RFRP-20/B: 8595188145480 (British)

Technické parametry		RFRP-20
Napájecí napětí:		110 - 250V / 50-60Hz
Vysílací frekvence:		868 MHz
Dosah ve volném prostoru:		až 200 m
Minimální vzdálenost ovládání:		20 mm
Programování		tláčítko zelená LED / červená LED
<b>Další údaje</b>		
Pracovní teplota:		-20 až +55 °C
Skladovací teplota:		-30 až +70°C
Upevnění:		zasunutím do zásuvky
Krytí:		IP20 přístroj
Rozměry:		60 x 120 x 80 mm
Hmotnost:		225 g
Související normy:		EN 607 30-1 ED.2

- repeater je radiofrekvenční opakováč signálu, který:
  - slouží ke zvýšení dosahu mezi vysílačem a přijímačem až o 200 metrů
  - je určen pro přenos signálu až k 20-ti aktorům
- snadná instalace - zasunutí do zásuvky, funkce průchozí zásuvky zůstane zachovaná
- napájecí napětí 110-250 V AC
- indikace:
  - zelená LED: napájecí napětí
  - červená LED: aktivní stav (přijímání a vysílání RF signálu)
- programování se provádí tlačítkem
- frekvence 868 MHz
- provedení French, Schuko, British

## Typy zásuvek



RFRP- 20/F: French



RFRP- 20/S: Schuko



RFRP- 20/B: British

## Ovládání



RF Touch




RF Pilot



RF KEY



RFWB-20/G  
RFWB-40/G

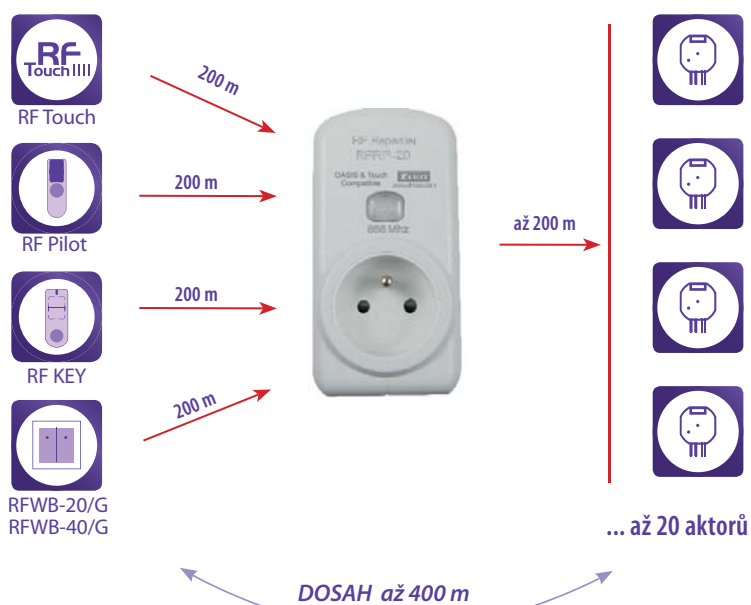

## Příklad použití

